

## Skador

Var fjärde vattenskada inträffar i ett kök. Kostnad cirka 25 mkr/vecka. De boende betalar i form av självrisk och åldersavdrag, praktiska besvär och i värsta fall också livslånga hälsoproblem. Försäkringsbolagens aktsamhetskrav medför, att försäkringstagarens självkostnader kan bli mycket höga.

## Olika läckage

Alla vattenskador börjar på samma sätt: Några få vattendroppar som inte upptäcks. En del läckage utvecklas mycket snabbt och stora vattenmängder rinner ut och syns snabbt.

Pågår läckaget däremot långsamt i smyg under en längre tid, sugs läckaget upp i byggmaterial och köksinredning. Först när konstruktionen är mätad, syns vattnet i form av dyrbara och svårsanerade fukt-, mögel- och vattenskador. Smygläckage är ofta en varning, innan t ex ett rör eller en koppling brister och dränker bostaden. Genom att skydda underlaget, samla upp och leda fram redan de första dropparna kan förrådiska smygläckage upptäckas i tid och risken för skador minimeras.

## Vattensäkert kök

Konceptet, som rekommenderas av försäkringsbolagen, består av fyra delar: Diskbänksinsats, tätningsmedel och vitvaruunderlägg (kyl, frys, diskmaskin och ismaskin i olika bredder), som kan monteras i både nya och redan monterade kök. Golvskyddet ska däremot endast monteras, innan ett nytt kök sätts på plats.


## Underlägg för diskmaskin

Diskmaskinen orsakar 46% av alla utrustnings-skador. Den står oftast inbyggd så att den dolda ytan under maskinen inte går att inspektera. Därför krävs att den placeras på ett underlägg, som snabbt gör eventuellt läckagevatten synligt.


Drygt hälften av de skador diskmaskinen orsakar inträffar i själva diskmaskinsutrymmet, men hela 45% av skadorna sker där maskinen hämtar vattnet dvs i bänkskåpet under diskbänken, som därför behöver vattensäkras.

Underlägget:


- samlar upp och styr snabbt fram läckagevatten till EN given punkt på mitten av framkanten.
- har tjockare plastmaterial där påfrestningarna på materialet är stora.
- har exakt passform. Fjädrar mot sidorna så att underlägget sluter tätt.

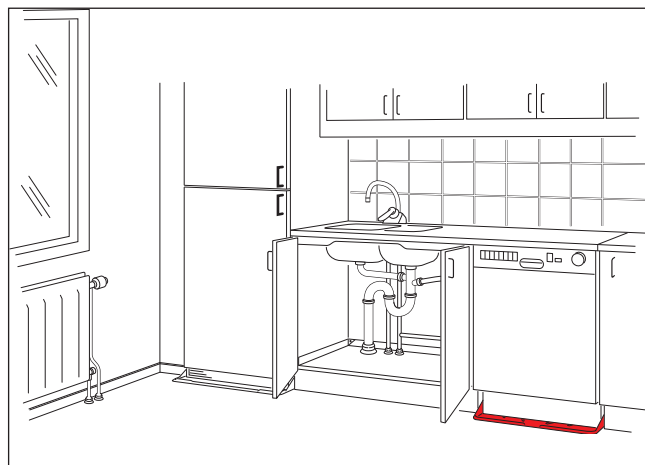

Vattensäkert kök: Diskbänksinsats, tätning runt rören, vitvaruunderlägg och golvskydd "osynligt" bakom golvsöckeln.



D45  
Underlägg 450 mm



D60  
Underlägg 600 mm

- kan enkelt anpassas till varje sockeldjup med hjälp av fliken i bakkant.
- är försett med en vattensäker tejp under framkanten, som förhindrar att kapillärkraften suger in vatten under underlägget.

## Montering

Gör rent och torrt i diskmaskinsutrymmet. I underläggets etikett finns en enkel löstagbar monteringsanvisning. Följ den!

## Storlekar - beställningsinformation

Finns i två standardstorlekar:

**D45:** För inre skåpbredd 450 mm,  
djup 500 - 570 mm  
(RSK-nr 803 9000, EAN 7 392832 045605)

**D60:** För inre skåpbredd 600 mm,  
djup 500 - 580 mm  
(RSK-nr 803 9001, EAN 7 392832 605816)


## Produktspecifikation

Typgodkänd. Mönsterskyddad. Miljövänlig, giftfri och återvinningsbar PP-plast.

## Webbplats


[www.vattensakra.nu](http://www.vattensakra.nu)  
[www.tollco.se](http://www.tollco.se)

## D45

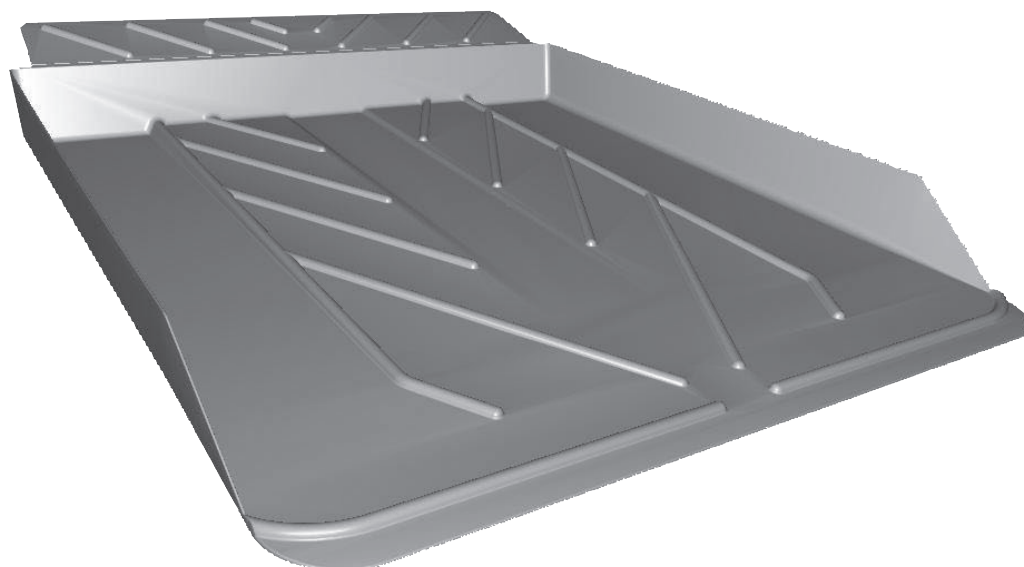

Underlägg 450 mm

## D60

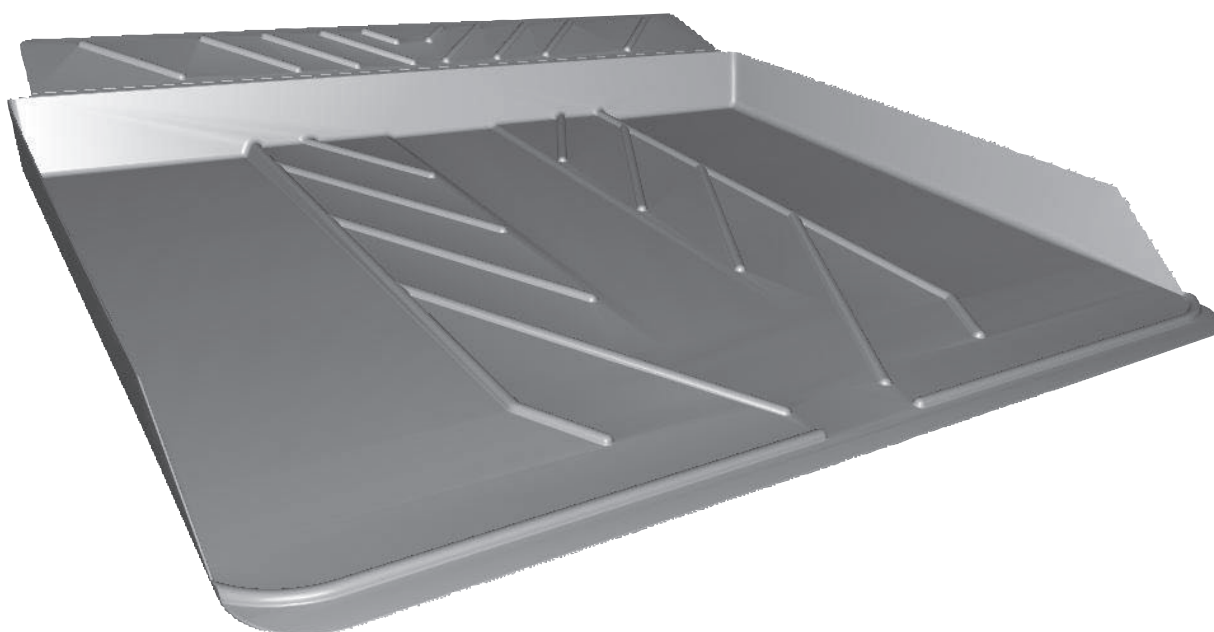

Underlägg 600 mm