

## Vattensäkert kök

Konceptet ger både ett skydd och en möjlighet att upptäcka förrådiska vattenläckage i tid. Genom att installera diskbänksinsats, golvskydd, vitvaruunderlägg och tätning runt rören minimerar man risken för fukt-, mögel- och vattensador i både nya och redan monterade kök. Rekommenderas av försäkringsbolagen. Aktsamhetskravet i försäkringsvillkoren är uppfyllt med denna skadeförebyggande åtgärd.

## Skaderisk

Fukt- och vattensador börjar nästan alltid med några få vattendroppar. Sådana smygläckage är mycket svåra att upptäcka i tid, eftersom vattnet snabbt sugs upp av byggnadsmaterial och inredning. Skadan upptäcks först, när konstruktionen är mättad. Det utdragna förloppet bidrar till mögelbildning, som kan orsaka hälsoproblem speciellt utsatta är barn. Smygläckaget kan också vara en första varning, innan t ex ett rör eller en koppling brister och dränker bostaden (K90).

## Skadekostnader


Vattensador kostar det svenska samhället cirka 100 miljoner kronor/vecka. Ungefär var fjärde skada inträffar i ett kök. Försäkringstagaren riskerar få betala en kraftigt förhöjd självrisk plus kostnader för åldersavdrag på inredningen och praktiska besvär. Kostnaderna för livslånga hälsoproblem, som fukt-, mögel- och vattensador orsakar, är mycket svåra att uppskatta.

## Boverkets ByggRegler


”Om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor skall utlopp från dessa ytor anordnas så att vatten snabbt blir synligt” (BBR 6:5334). Kyl- och frysskåp orsakar cirka 10% av alla utrustningsskador, därför att läckage är omöjliga att upptäcka utan skadeförebyggande hjälpmedel. Små mängder utläckande avfrostnings- eller kondensvatten bakom eller under skåp orsakar med tiden besvärliga fukt-, mögel- eller vattensador.

## Foolproof kyl-/frysunderlägg

Små vattenmängder stannar kvar på underlägget. Vattnet avdunstar utan att göra någon skada. Större mängder vatten (i samband med avfrostning eller elavbrott) samlas upp och leds fram till framkantens mittpunkt och kan upptäckas innan skada sker. Underlägget passar till både fristående och inbyggda skåp. Det är konstruerat för att tåla tyngden av ett fullpackat kyl- eller frysskåp

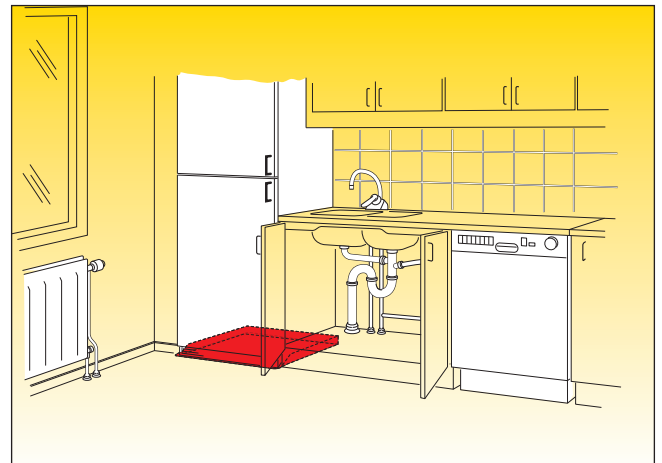

Vattensäkert kök: Kyl- och frysunderlägg.

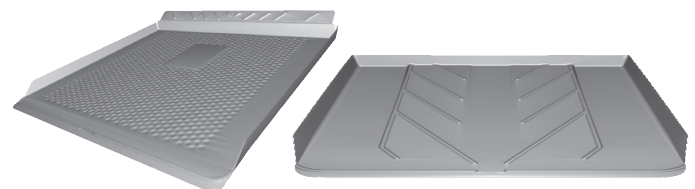

K60

Underlägg 600 mm

K90

Underlägg 910 mm

## Montering

Underlägget skjuts in maximalt mot bakre väggen och framkanten tejpas mot golvet.

## Produktspecifikation

Typgodkänd. Mönsterskyddad. Miljövänlig, giftfri och återvinningsbar PP-plast (K60) och PET-plast (K90)

## Beställningsinformation

Finns i två standardstorlekar

Art	Skåpbredd och djup	RSK-nr
<b>K60:</b>	För inre skåpbredd 600 mm, djup 580 mm	803 90 02
<b>K90:</b>	För inre skåpbredd 910 mm, djup 675 mm	803 90 07

## Webbplats

[www.vattensakra.nu](http://www.vattensakra.nu)

[www.foolproof.se](http://www.foolproof.se)

[www.tollco.se](http://www.tollco.se)

## Kurs

Halvdagskursen ”Vattensäkra nu” utbildar och certifierar deltagarna. För närmare information ring 018 - 34 90 10.